


Diagrama de cableado

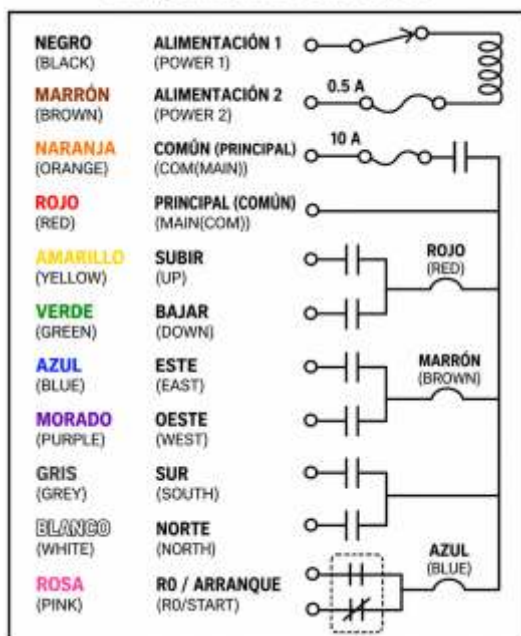

Método de cableado

1. La Línea 1 y la Línea 2 se conectan respectivamente a la fuente de alimentación correspondiente al control remoto.
2. La Línea 3 es una línea principal. (Si no existe una línea principal, puede dejarse desconectada).
3. La Línea 4 es una línea común y también se conecta a una línea de alimentación.
4. Las líneas de control correspondientes a subir / bajar / este / oeste / sur / norte son las Líneas 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente.

Método de emparejamiento

Método de configuración del transmisor

1. Desconecte la alimentación eléctrica del receptor y presione el botón "STOP" (parada) para instalar la batería.
2. No suelte el botón de parada total (STOP) y, a continuación, encienda el receptor.
3. Después de encenderlo, la luz indicadora del transmisor cambia de un parpadeo lento. A continuación, presione el botón "DOWN" (bajar) para completar la codificación/emparejamiento.

Parámetros del transmisor: F21-E1B

Parámetro	Especificación
Carcasa (casing)	Nylon reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección (protection grade)	IP65
Rango de frecuencia (Frequency range)	433 MHz
Potencia de transmisión (Transmission power)	Menor o igual a 10 dBm
Alimentación del transmisor (Transmitter power supply)	2 pilas alcalinas N.º 5
Código de seguridad (safety code)	32 bits (4.3 mil millones de combinaciones)
Rango de temperatura (temperature range)	-40 °C a +85 °C
Distancia de control (Controlling Distance)	200 metros

Parámetros del receptor: F21-E1B

Parámetro	Especificación
Carcasa (casing)	Nylon reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección (protection grade)	IP65
Rango de frecuencia (Frequency range)	VHF: 310-331 MHz; UHF: 425-446 MHz
Sensibilidad (Sensitivity)	-110 dBm
Alimentación del receptor (receiver power supply)	18-65 V, 24 V / 36 V / 220 V / 380 V (opcional)
Capacidad de los contactos de salida (Output contact capacity)	Salida mediante relé totalmente sellado de 8 amperios
Longitud del cable de control (Control cable length)	1 metro (personalizable para diferentes longitudes)
Rango de temperatura (temperature range)	-40 °C a +85 °C

Aplicación indicada por el fabricante

Adecuado para: polipasto eléctrico de un solo gancho y una sola velocidad, o grúa tipo polipasto, y controles remotos industriales con menos de 8 conexiones de potencia.